


EVERLITE Dagslystak

Plater og aluminiumsprofiler




August 2011

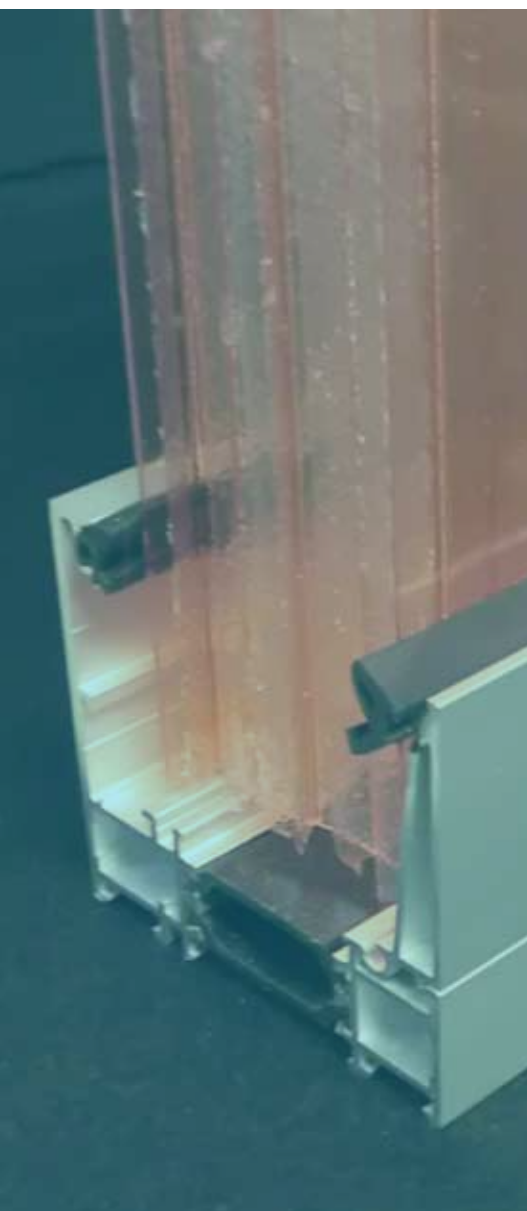

Terrasse/balkongtak - fasader -
baldakiner - brystninger - skillevegger -
dagslystak - belysning

Lexan - massive og kanalplater

Klare massive plater leveres i flere kvaliteter og tykkelser. Nå kan de også leveres med polerte kanter, slik at kvaliteten er lik både på kant og overflate.

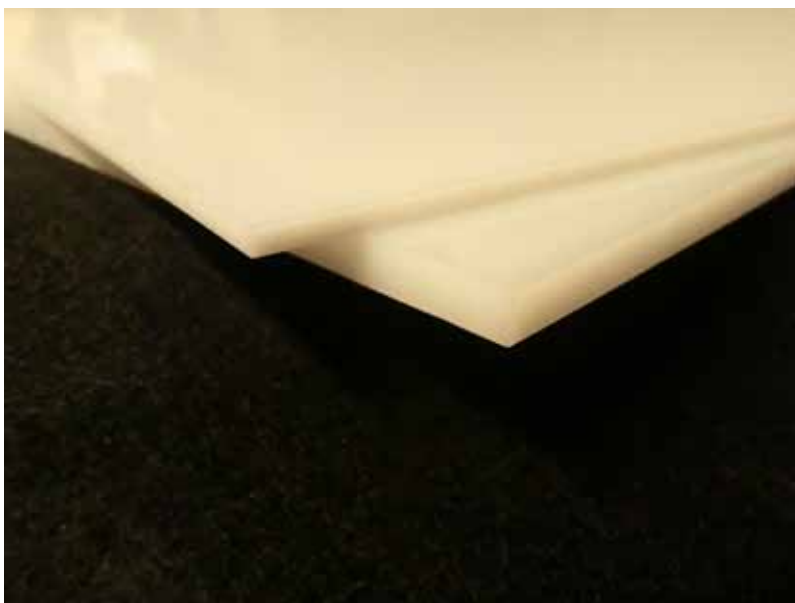

Her i fargen OPAL



TEKNISKE OPPLYSNINGER

MASSIVE PLATER

Akryl Dual Satin

- Platene har en frostet overflate på begge sider.
- Benyttes ofte til skillevegger, lettvegger og balkongbrystninger.
- Leveres i fargene: Klar - opal - glaslook og 20 andre farger.

Akryl, PMMA

- Akrylplater har en høy slagfasthet og lav egenvekt.
- Akryl er ca. 25 ganger sterkere enn glass.
- Leveres i flere farger og med mønster. Kan benyttes til det meste av våre produkter.

Lexan

- Polykarbonatplatene har en meget høy slagfasthet og lav egenvekt.
- Lexan er ca. 250 ganger sterkere enn glass med samme tykkelse.
- Leveres i flere kvaliteter som f.eks. Lexan Exell D (meget bra kvalitet).
- Særlig egnet til fasader og overdekninger.
- Leveres i flere farger.


KANALPLATER *Polykarbonat kanalplater*

Platene har en lav egenvekt, høy stivhet og slagfasthet. Kan til tross for dette enkelt formes til f.eks. et buelys. UV-beskyttelse med 10 års garanti mot synlig gulning. U-verdi (isolasjon) bestemmes av tykkelsen og lagene på platen. Leveres i flere

farger som f.eks.: Klar - Opal - Bronse - Sotet - Metallic. Kan også leveres med "heatblock" som reflekterer solen ekstra bra.

Kanalplater benyttes der hvor det er behov for U-verdi - styrke og lydisolasjon.






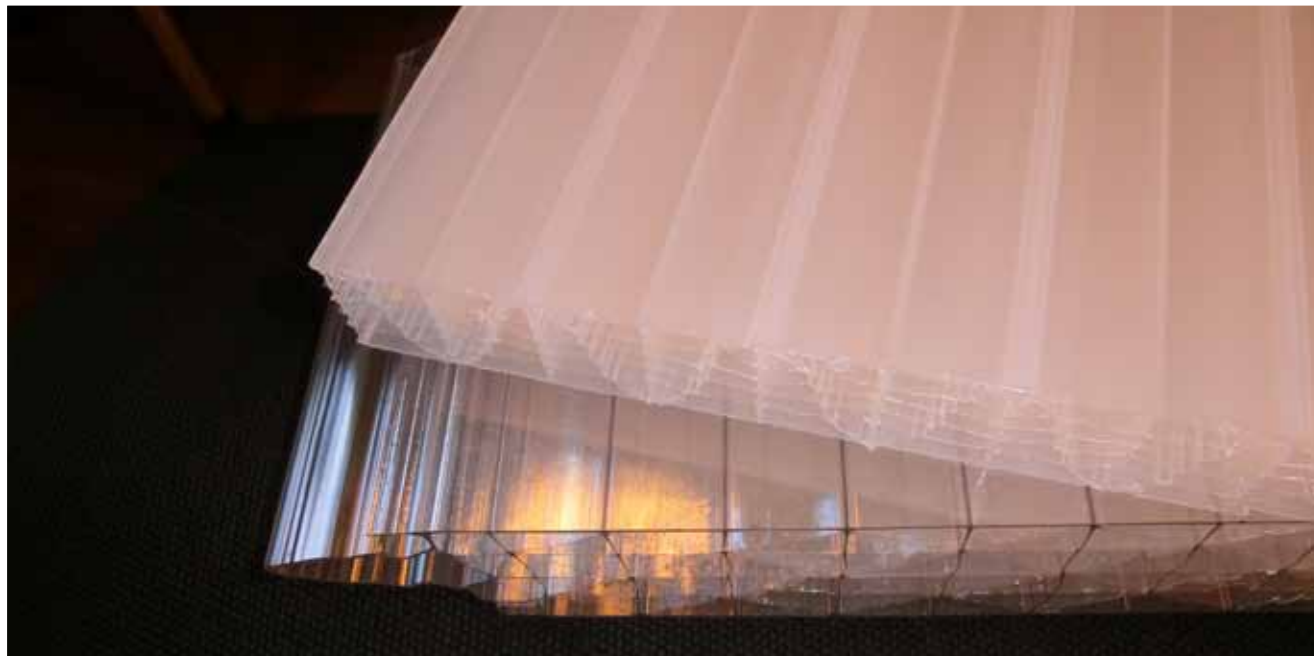


Fungerer utmerket til terrasse og balkongtak.



Teknisk info

KANALPLATER

Lexan Polykarbonat kanalplater (Brannklasse B-s1,d0)

Utforming	Type navn	Tykkelse	Vekt pr. m ²	Avstand mellom striper	U-verdi	Lys transmisjon		Sol transmisjon	
						klar	hvit	klar	hvit
2-vegger 	LT2UV102RS17	10	1,7	10	3,02	81	64	80	68
3-vegger 	LT2UV103TS17	10	1,7	10	2,68	73	61	75	66
	LT2UV103RS19	10	1,9	20	2,69	74	63	78	69
	LT2UV163TS27	16	2,7	20	2,27	74	63	78	69
3-vegger med X struktur 	LT2UV103X20	10	2,0	16	2,62	71	62	71	67
	LT2UV163X28	16	2,8	16	2,10	67	60	71	64
5-vegger 	LT2UV105R175	10	1,75	8	2,39	65	60	65	59
	LT2UV205RS33	20	3,3	18	1,77	64	55	71	60
6-vegger 	LT2UV166RS27	16	2,7	20	1,84	61	52	64	60
	LT2UV265RS35	25	3,5	20	1,45	58	49	66	63
5-vegger med X struktur 	LT2UV205X32	20	3,2	20	1,69	58	50	66	51
	LT2UV255X34	25	3,4	20	1,51	57	49	65	54
	LT2UV325X38	32	2,8	20	1,32	55	48	65	48
5-vegger med dobbel X struktur 	LT2UV409X43	40	4,3	20	1,10	-	-	-	-
	LT2UV459X45	45	4,5	20	1,04	-	-	-	-
9 lags med dobbel X struktur 	LTC509X	50	5,15		1,0				

Aluminiumsprofiler

Aluminium

Vi har utviklet egne profiler i samarbeid med Norsk Hydro og Astrup for å kunne dekke alle behov og krav til kvalitet for overlys, fasader, skillevegger, brystninger etc.

Aluminiumsprofilene er ubehandlet, men kan leveres eloksert eller pulverlakkert hvis ønskelig.

Større profiler for bærende konstruksjoner til terrassetak, svalgangstak eller overlys bearbejdes og tilpasses inne i egen produksjon før levering eller montering.

Kontakt oss for løsninger.

Vi kommer gjerne til byggeplassen og hjelper til med løsninger i samarbeid med kunden.


Beslag

Vi leverer og monterer alle nødvendige beslag til våre produkter. På lager har vi beslag i plastisol med farge eller i ubehandlet aluminium. Ønskes det beslag i annen utførelse, som f.eks. rustfritt, kan dette også leveres (bestillingsvare).


Festemateriell og tetninger

Vi benytter rustfrie spesialskruer for sammenkobling av alle aluminiumsdeler på våre produkter. For dekk og klemlister benyttes SFS skruer med pakning.

For tetning ved skjøt av plater og ved luker benyttes neoprenlister 70SH i spesialtilpassede alu-profiler.

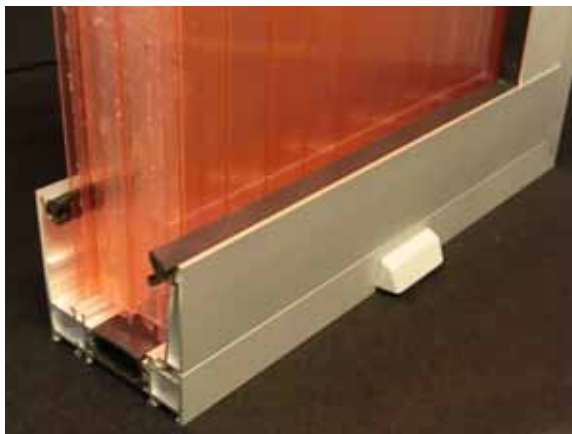

Aluminiumsprofiler med brutt kuldebro (utmerket til fasader).

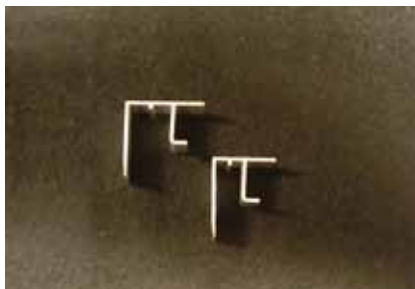


Profil (ende/dekkprofil m/dryppnese)



Profil nr. 100 og 101




Profil nr. 104 og 105

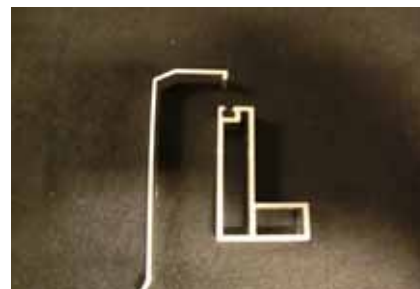

Kuppelskjørt og profil nr. 150



Diverse profiler

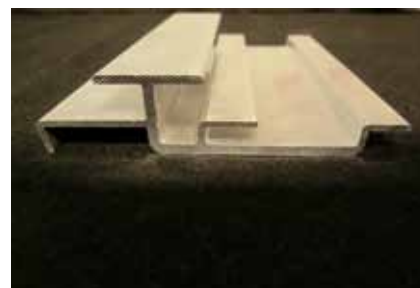

Festeanker for fasadeplater

Everlite

www.everlite.no

Eternitveien 30
3470 Slemmestad

Telefon: 66 79 51 51
Faks: 67 90 58 77
E-post: everlite.no@icopal.com

**ico
pal**