

ICOPAL Fel'x® Multi



Underlagsbelegg for takstein og takplater

Blå katalog:
Gruppe: 1024
Mars 2006

Icopal Fel'x Multi


Fel'x Multi er et asfaltbasert underlagsbelegg. Stammen er av non-woven polyester, over og underside av polypropylenfilt.

Fel'x Multi er et diffusjonstett belegg som legges direkte på taktro. Taktroen skal alltid være luftet på undersiden. Bredden på 1,25 m gjør at produktet er enkelt og raskt å legge. Belegget egner seg som underlag for metalltak og takstein.

Icopal Fel'x Multi rulles ut parallelt med takfot, med 10 cm omlegg.

Omlegget er merket med hvit strek. Belegget spikres i siksak c/c 10 cm, skjult i omlegget, med galvanisert pappspiker 2.8/25. Som ekstra sikring i byggeperioden, kan omlegget eventuelt limes med Icopal Taklim. Icopal Fel'x Multi skal ikke limes til bordtaket. Belegget sikres med sløyfer etter hvert som banen legges ut. Etter at sløyfer er lagt, bør taket omgående tekkes ferdig med primærtekkning.

Format: 1,25 x 25 m

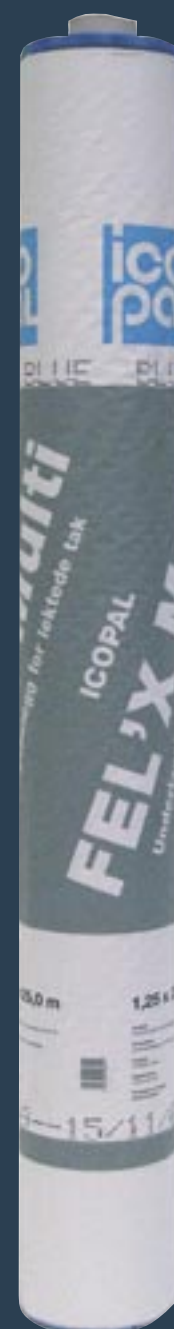

**Icopal as**

Postboks 55, 1477 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefax 67 90 58 77
www.icopal.no

Kundeservice:

Telefon 67 97 90 10
Telefax 67 97 06 72
E-post: kundeservice.no@icopal.com

Icopal Fel'x Multi

Underlagsbelegg for
takstein og takplater.

Tekniske data

Spesifikasjon	Bredde	Lengde	Vekt rull
Dimensjon pr rull	1,25 m	25 m	14 kg

Egenskaper	Verdi	Enhet
Overside	Blå polypropylen filt	
Underside	Hvit polypropylen filt	
Vekt	440	g/m ²
Strekstyrke/bruddforlengelse, langs tvers	340/50 290/55	N5cm/% N5cm/%
Spikerrivstyrke, langs tvers	320 350	N N
Vanntetthet	tett	
Vanndampmotstand	tett	