


MONARFLEX Monarperm 800



Diffusjonsåpent underlagsbelegg

Blå katalog:
Gruppe: 1024
Juli 2008

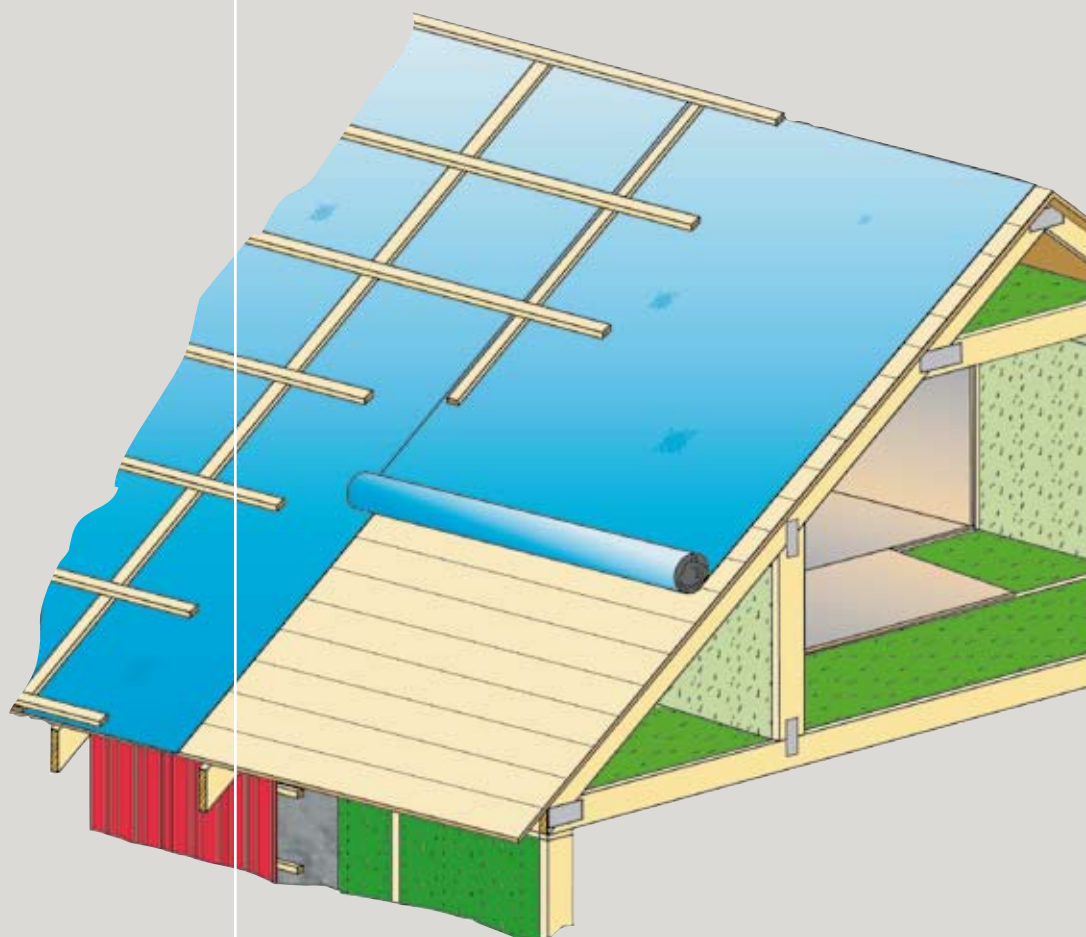

– direkte på taktro



Icopal as

Postboks 55, 1477 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefax 67 90 58 77
www.icopal.no

Kundeservice:
Telefon 67 97 90 10
Telefax 67 97 06 72
E-post: kundeservice.no@icopal.com

Monarperm 800

Monarperm 800 er et diffusjonsåpent underlagsbelegg. Belegget er beregnet til å legge direkte på gammelt bordtak som skal fullisoleres. Luftingen av taket skjer mellom taktro og primærtekkning. Monarperm 800 er fremstilt av polypropylen med polyesterfilt, belagt med akryl.

Leveres i ruller av 1,35 m x 50 m.

Vekt pr rull ca. 15 kg.


Monteringsprinsipper

Gammelt diffusjonstett takbelegg må fjernes. Monarperm monteres fra møne til takfot. Belegget skal være vanntett og lufttett (husk takfot). For å få tette omleggskjøter må det brukes lekter oppå bordtaket som plateskjøten klemmes mot med sløyfer.


Det gir fall bort fra skjøtene samtidig som det sikrer omlegget mot stående vann på ujevne takflater.

Konf. krav til undertak fra aktuell primærtekkingsprodusent.

Eksempel på løsning med Icopal gjennomføringsmansjett og klemlist rundt pipe. Tetting mellom mansjetten og selve gjennomføringen gjøres med Icopal Skjøtebånd e.l.

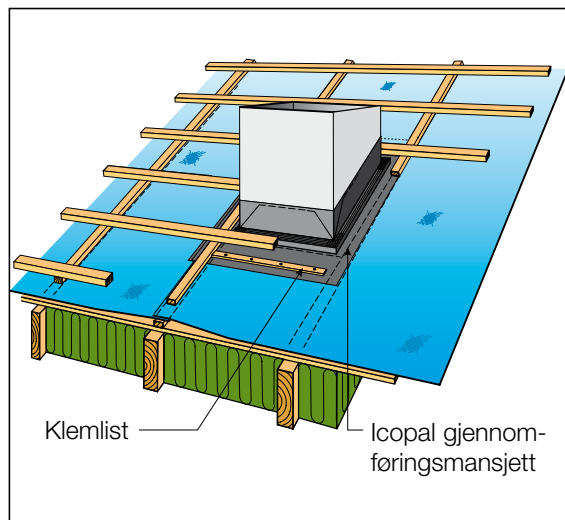

Monarperm klemmes i langsgående omlegg.

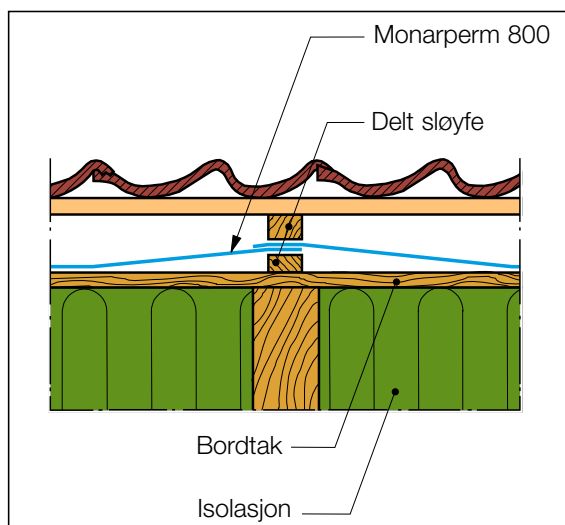

Tekniske data:

Størrelse	1,35 m x 50 m
Vekt	ca 220 g/m ²
Vanndampmotstand	0,1 x 10 ⁹ (m ² s Pa/kg)
Vanndamppermeans	10,0 x 10 ⁹ (kg/m ² s Pa)
Lufttetthet, materiale	0,04 m ³ /m ² h Pa
Bruddforlengelse	10 %
Tykkelse	0,5 mm
Anvendelsestemperatur	- 10°C til + 80°C
Telteffekt	Nordtest/BBA 1365
Tetthet mot stående vann	500 mm
Brannklassifisering	DIN 4102-B2