

Icopal Ultra D

- underlagsbelegg med selvklebende omlegg



En sikker og effektiv løsning





Utviklet for norske forhold

Ultra D fra Icopal er et moderne, diffusjonstett asfalt underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Med bredde på 1,2 m og lav vekt er Ultra D rask og effektiv å montere. Produktet har en kvalitet som gjør at det kan ligge utildekket i opptil 3 måneder.

Underlagsbelegget fungerer som et vannavledende sjikt under primærtekkingen. Det beskytter også mot fukt og nedbør i byggeperioden.

Icopal Ultra D egner seg som underlagsbelegg for takstein, takshingel, takpanner og metallplater. Belegget er bygget opp som en sandwichkonstruksjon, noe som gir god strekk- og rivstyrke. SBS asfalten gir produktet god fleksibilitet og kuldemykhet.

Stor styrke og lav vekt gjør belegget enkelt å håndtere. Det selvklebende omlegget og bredden på 1,2 meter gir rask fremdrift på taket.



Icopal Ultra D monteres på fast underlag og brukes på luftede konstruksjoner som ventileres mellom isolasjonen og undertaket.

Minste takvinkel er 6°, det forutsettes da at primærtekkingen har samme krav til takfall.

Icopal Ultra D - et moderne underlagsbelegg med mange fordeler:

- Raskt å legge, bredde 1,2 m
- Lav vekt
- Selvklebende omlegg
- Kan ligge utildekket i 3 måneder
- God riv- og strekkstyrke
- Smart sandwichkonstruksjon
- Benyttes på tretak med fall over 6°
- Egner seg både til nybygg og rehabilitering
- Underlagsbelegg for takshingel, takpanner og betongtakstein






Montering

Ultra D rulles ut parallelt med takfot, med 10 cm omlegg. Omlegget er merket med en hvit strek. Belegget spikres i sikksakk c/c 10 cm, etter at dekkfolien er fjernet. Til slutt klebes omlegget sammen og tråkkes til.

Ved lavere temperaturer enn +2°C bør klebekantene lunes med varmluft. Som en ekstra sikkerhet i byggeperioden bør endeomleggene limes med Icopal Taklim. Ultra D skal ikke limes til bordtaket.

Etter at sløyfer er lagt må taket tekkes ferdig med primærteking innen tre måneder.

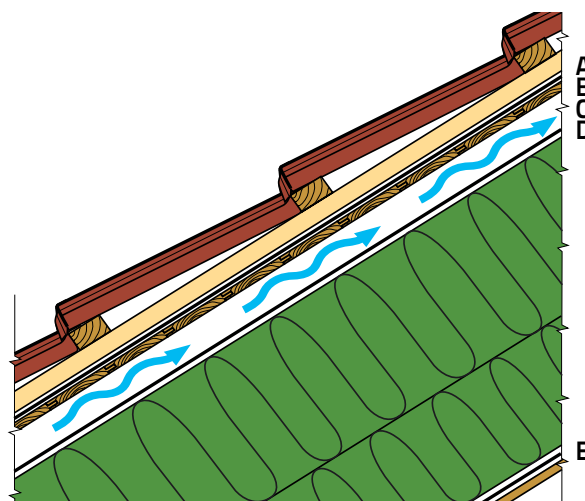

Ultra D underlagsbelegg [A] Bærende taktro [B]
Luftespalte [C] Vindsperre [D] Dampsperre [E]

Tekniske data

Ultra D	Verdi	Enhet
Vekt pr m ²	800	g/m ²
Vekt pr rull	24	kg
Dimensjon	1,2 x 25	m
Tykkelse	1	mm
Strekkstyrke langs	520	N/50 mm
Strekkstyrke tvers	300	N/50 mm
Forlengelse langs	3	%
Forlengelse tvers	3	%
Spikerriv langs midt på banen	220	N
Spikerriv tvers midt på banen	300	N
Kuldebøy	-30	°C

Tilbehør

Produkt	
Icopal Taklim For liming av tverrskjøter og overganger. Innhold 0,3 l	
Icoflex PE Butylbånd 200mm x 5m. For tetting rundt gjennomføringer. Selvklebende.	
Icopal Rørmansjett med selvklebende butylkrave. Ø 100-125 mm Ø 150-165 mm	



Icopal AS

Fjellhamarveien 52
1472 Fjellhamar

Kundeservice:
Tlf. 67 97 90 10
E-mail: kundeservice.no@icopal.com

www.icopal.no

Part of **BMI Group**