

# Icopal UV-Vindsperre



Juli 2015

Til bruk under spaltekledning



## ICOPAL UV-Vindsperre

### Icopal UV-Vindsperre

Icopal UV-Vindsperre er beregnet til bruk under spaltekledning. Vindsperren er utviklet for å tåle ekstra påkjenninger fra sollys, vind og regn.

Egenskaper:

- UV-bestendig
- Vindtett
- Diffusjonsåpen
- Vannavvisende

Dimensjon: 1,5 m x 50 m  
3,0 m x 50 m

### Montering:

Icopal UV-vindsperre er beregnet for spaltekledning med åpne spalter opp til 20 mm. I områder med stor slagregnsbelastning bør spalteåpningene være mindre.

Icopal UV-Vindsperre rulles ut på vegg og stiftes fast. Lekter bør være trykkimpregnerte og min. 23 mm tykke. Alle skjøter må klemmes mot fast underlag for å oppnå god lufttetthet. Det anbefales bruk av dobbeltsidig butyltape mellom vindsperre og lekt.


Icopal Klemlist anbefales mot topp og bunnsvill.

UV-Vindsperre Tape egner seg til reparasjon av eventuelle skader på vindsperren.

Tekniske data se side 4.

### Tilbehør:

Icopal Butyl Tape  
1 x 30 mm x 20 lm

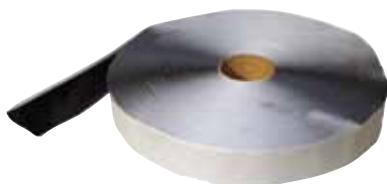

Icopal UV-Vindsperre Tape  
75 mm x 25 lm



Icopal Taklim



Icopal Klemlist  
530 mm







www.icopal.no

## Tekniske data

Egenskap	Enhet	Verdi
Farge		sort uten trykk
Vekt	g/m <sup>2</sup>	170
Strekstyrke L/T	N/50	300/200
Bruddforlengelse L/T	%	60/60
Rivestyrke L/T	N	130/180
Sd-verdi	mm	100
Vanntetthet 2 kPa	Klasse	W1
Brannegenskap	Euroklasse	F

Icopal UV-Vindsperre er bygget opp av tre lag:  
Sort ytterside og hvit innside av PP-filt.  
Stamme av dampåpen monolitisk TPE-film.