

## Icopal Underlag Neodyl N

### Produktbeskrivelse

Icopal Underlag Neodyl N er en stammeløs membran av SBS elastomerasfalt. Over- og underside er belagt med en non-woven polypropylenduk.

### Bruksområde og -betingelser


Neodyl N benyttes sammen med Dilatasjonsfuge Neodyl for utførelse av vanntett membran over ekspansjonsfuger opptil 3 cm bredde (6 cm i kombinasjon med beslag). Lapper av Neodyl N kan benyttes til detaljer på membraner og takteking. Produktet må ikke utsettes for sollys i ferdig konstruksjon.

### Lagring

- Lagres tørt og stående, skjermet for sollys

### Tilbehør

- Icopal Dilatasjonsfuge Neodyl 30 mm.

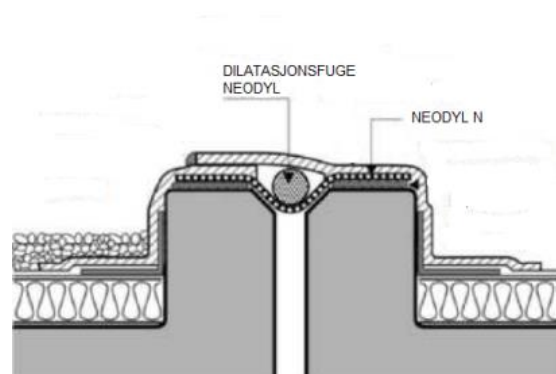

Figur 1, eksempel på ekspansjonsfuge

### Tekniske spesifikasjoner

Egenskap	Prøvmingsmetode	Verdi	Enhet
Tykkelse	-	5,0	mm
Flatevekt	-	5,9	kg/m <sup>2</sup>
Bredde	-	0,5	m
Rullengde	-	10	m
Kuldemykhet	NS-EN 1109	≤ -20	°C
Varmesig < 2 mm bestått ved	NS-EN 1110	90	°C
Termisk stabilitet ved 80°C	UEAtc	> 1	mm/m
Elastisitet	UEAtc	> 100	%
Forlengelse ved 20°	UEAtc	> 1000	%